



DISAB BagVAC™

Användning

DISAB BagVAC™ är en eldriven vakuumsugare monterad på ett robust stativ med justerbara teleskopben. De teleskopiska benen gör det enkelt att anpassa utloppet höjd över marken till aktuell typ av storsäck. Aggregatet används oftast som en fristående vakuumsugare med en direkt ansluten 3" eller 4" slang. Den lämpar sig även för fast installation där det tillsammans med ett fast rörsystem är ett perfekt aggregat i olika industriinstallationer.

Aggregatet är avsedd för allmän städning, uppsamling av utspillt material eller återvinning av till exempel blästermaterial från ytbehandlingsarbeten. Typiska användningsområden inkluderar bläster- och ytbehandlingsindustri, betong- och cementindustrier, kemisk- tekniskindustri, järn- och stålverk, pappers- och massaindustri, värmeverk, bagerier med flera.

Beskrivning

En DISAB BagVAC™ kan enkelt förflyttas med hjälp av en gaffeltruck eller kran, vilket gör att den är populär att användas på många olika ställen inom ett område. Uppsamlat material hamnar i den koniska stoftbehållaren och tömning sker genom en automatisk balansklaffventil direkt ned i en storsäck. DISAB BagVAC™ är användarvänlig, det är bara att samla upp, paketera och forsla bort materialet!



Fördelar

DISAB BagVAC™ är i första hand avsedd för temporära sugbehov där det uppsugna materialet ska samlas i storsäck och där det behövs en driftsäker, kraftig, och lätt flyttbar industridammsugare.

Andra fördelar med DISAB BagVAC™ är:

- Finns tillgänglig med 12,5 kW / 16,5 kW / 25 kW effekt.
- Kraftfull uppsugningsförmåga och kan hantera material i varierad storlek, från mikroskopiskt damm, upp till 50 mm avfall.
- Automatisk storsäcksfyllning av uppsuget material.
- CEE intag för el-anslutning 32 respektive 63 A.
- Filtersystem för torrt och fuktigt material.
- Automatisk ATM filterrensning utan tryckluft.
- Kompletta styr- och regleringssystem i dammtätt elskåp.
- Justerbara teleskopiska ben för anpassning till storsäck samt enkel hantering under transport.
- Enkel och säker att använda.
- Tillgänglig med HEPA säkerhetsfilter.
- Finns att få som ATEX-godkänd.
- Vakuumpumpen är utrustad med en mekanisk säkerhetsventil, vilken säkerställer att vakuumnivån inte överstrider det maximalt tillåtna driftområdet.

DISAB BagVAC™ är en eldriven vakuumsugare monterad på ett robust stativ med justerbara teleskopben. Enheten är avsedd för användning när man önskar samla uppsuget material direkt i en storsäck, antingen vid mobilt användande men även då den kopplats ihop med ett fast rörsystem.

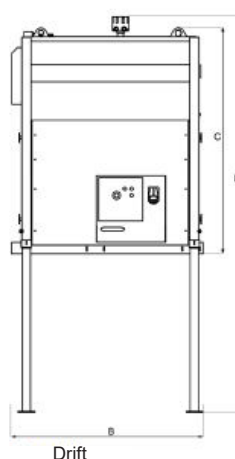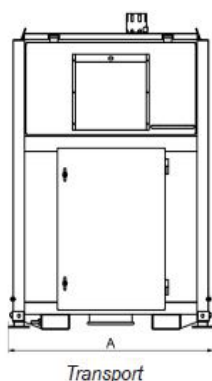

Teknisk information om DISAB BagVAC™

Vikt och dimension	BagVAC-125	BagVAC-165	BagVAC-250
A (mm)	1 430		
B (mm)	1 650		
C (mm)	1 990		
D (mm) (utan nivåvakt)	3 380		
Vikt, kg (ca)	1 030	1 130	1 270

Beskrivning

Vakuumpump	Turbinfläkt av sidkanal typ		
Max vakuum, mbar	290	400	290
Max luftvolym m ³ /h (obelastad)	1 100		1 900
Elmotor, kW	12,5	16,5	25
Spänning frekvens, V/Hz	400/50		
Tankvolym (m ³)* *Exklusive filtervolym	0,5		
Total tankvolym (m ³)	1,5		
Tömning	Automatiskt, vid filterrengöring		
Filteryta (m ²)	10		
Ljudnivå dB(A) (vid 1 m / 5 m avstånd)	75/70		
ATEX-godkänd	Vid förfrågan		

Övrigt

Stoffbehållare	Tät konisk stoffbehållare
Filterklass	L, M IEC EN 60335-2-69
Stoftinlopp (mm)	108
Material	Stål S 235 JG2
Målning	Miljöklass C2, kulör RAL 3003 röd